

Rolleasy

La simplicité par excellence

Version manuelle ou motorisée • Excellent rapport qualité prix



Rolleasy, la simplicité par excellence

"Couverture de sécurité destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans".

- Robustesse et faible encombrement
- Sécurise les piscines existantes ou en construction
- Economise les produits de traitement et le chauffage
- L'interrupteur automatique intégré protège votre équipement
- Livré avec 2 modèles de stickers pour personnaliser les bornes

Le concept Rolleasy

Rolleasy manuel

Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 4 x 16 m + esc. 3 m, 5 x 11 m + esc. 3 m


- Treuil et volant manuel amovibles.
- Boîte de démultiplication de 15/1 avec roulements à billes inox coté treuil pour faciliter la manipulation.
- Motorisation possible dans un second temps.

Rolleasy motorisé

Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 5 x 14.5 m + esc. 3 m

- Moteur tubulaire de 120Nm entièrement pré-câblé avec fins de course réglables, seulement 2 fils électriques le relie au coffret.
- Coffret électrique de commande avec protection par disjoncteur magnétothermique.
- En option : Gestion de l'électrolyse de sel.

Formes de bassins les plus courantes pouvant recevoir un enrouleur (autres formes : nous consulter).

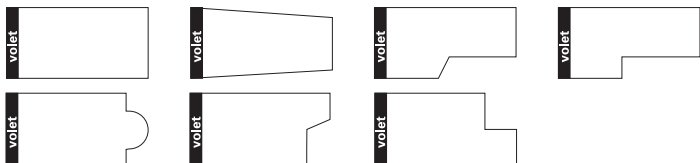

Matériaux de qualité

- Bornes d'extrémités en aluminium 40/10^e laqué blanc (ou autres coloris).
- Excellente qualité du mât en aluminium 6060t5, anodisé 20 µm, Ø 130 mm, ép. 4 mm.
- Lames en PVC, largeur 69 mm, ép. 13mm. Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la Norme NFT 54-405-1.



Blanc



Beige




Bleu



Gris médium

Pour plus d'informations sur votre projet, demandez conseil à votre piscinier.

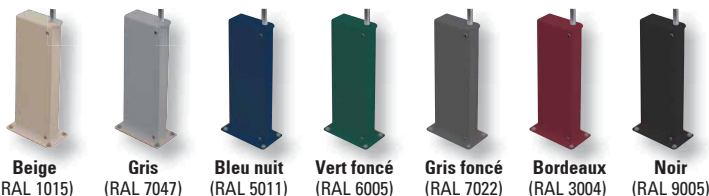

Sécurité renforcée

Le Rolleasy est conforme à la Norme NF P 90-308, il sécurise l'accès à la piscine.

- Le kit de sécurité est un élément essentiel pour la sécurisation de la piscine. Il assure la fermeture totale de la couverture et doit être mis en place en cas d'absence, même momentanée.

3 modèles au choix :



Le kit **PushLock** se fait discret, c'est un système breveté très facile à manipuler, il s'installe sur les courbes et les pans coupés.

- L'interrupteur automatique intégré protège votre équipement : ce circuit imprimé coupe automatiquement l'alimentation lorsqu'il détecte un effort anormal sur le tablier.

Rappels très importants

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active ! Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni l'y laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
Le Rolleasy est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans". Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Fiche de fabrication :** Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. **Temps de manœuvre :** L'ouverture et la fermeture du Rolleasy se fait par une seule personne. 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. **Garantie :** 2 ans sur les lames et l'appareillage électrique conformément à nos conditions générales de vente. **Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. **Limites d'utilisation :** L'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage :** Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique : sans baisser le niveau d'eau : fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. - En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité (cf. Op'Life, Fil'Life et SuperFill'life). **Colisage :** Pour un bassin de 5 x 11 m avec escalier diam. 3 m. Borne : 1 palette de 0.51 x 0.47 x 0.37 m. Mât : 1 colis de 5.37 m x diam 0.20 m. Lames : 7 colis de 5.1 x 0.25 x 0.20 m. Kit de sécurisation : 1 colis de 0.30 x 0.20 x 0.20 m. Poids total : 353 kg. **Fabricant :** DEL - La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. Tél. : 02.99.00.17.72 - E-mail contact@del-piscine.fr - http://del-piscine.fr.